


# EdgeBreaker® 5000

remove a escória do corte plasma / oxicorte.

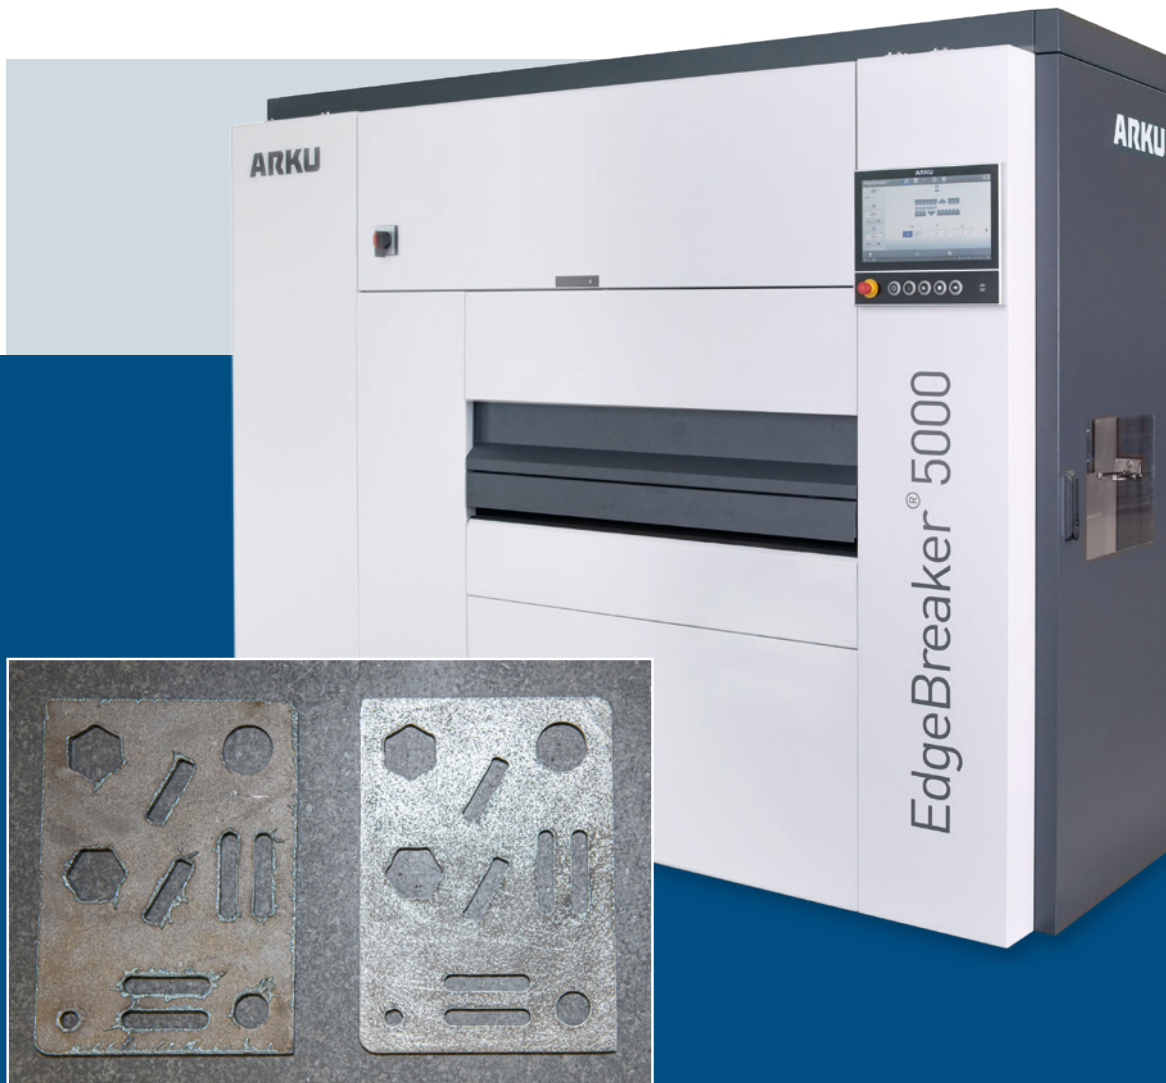

## EdgeBreaker® 5000

Processamento:	unilateral, face inferior opcionalmente ambas as faces
Espessura do material:	aprox. 2 até 125 mm
Largura máxima de passagem:	1.300 mm
Comprimento mínimo das peças:	280 mm
Peso máximo das peças:	600 kg/m
Velocidade do avanço:	0,4 até 3 m/min.
Dimensões:	aprox. 3000 x 1200 x 2300 mm






A EdgeBreaker® 5000 remove a escória do corte plasma / oxicorte.



Peças cortadas por plasma / oxicorte antes e depois do processamento na EdgeBreaker® 5000.

## Diga adeus à escória!

A escória não tem nenhuma chance com a EdgeBreaker® 5000! As poderosas ferramentas removem automaticamente a escória e rebarba da face inferior das peças – caso desejado também da face superior. Desta maneira a EdgeBreaker® 5000 garante a rebarbação automática de peças cortadas por plasma / oxicorte. Isto também reduz consideravelmente os custos do arredondamento de cantos / rebarbação posterior.

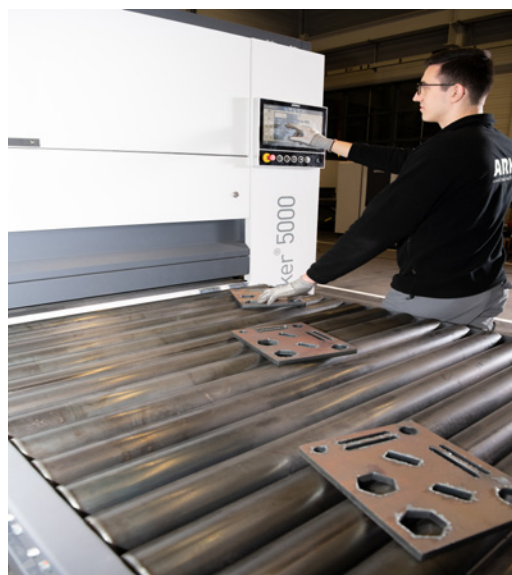

- ◀ O comando Touchscreen da EdgeBreaker® permite que os parâmetros de processo das peças sejam salvos intuitiva e rapidamente. Os parâmetros salvos estão sempre disponíveis.