


EdgeBreaker® 4000

A rebarbadora para trabalhos pesados

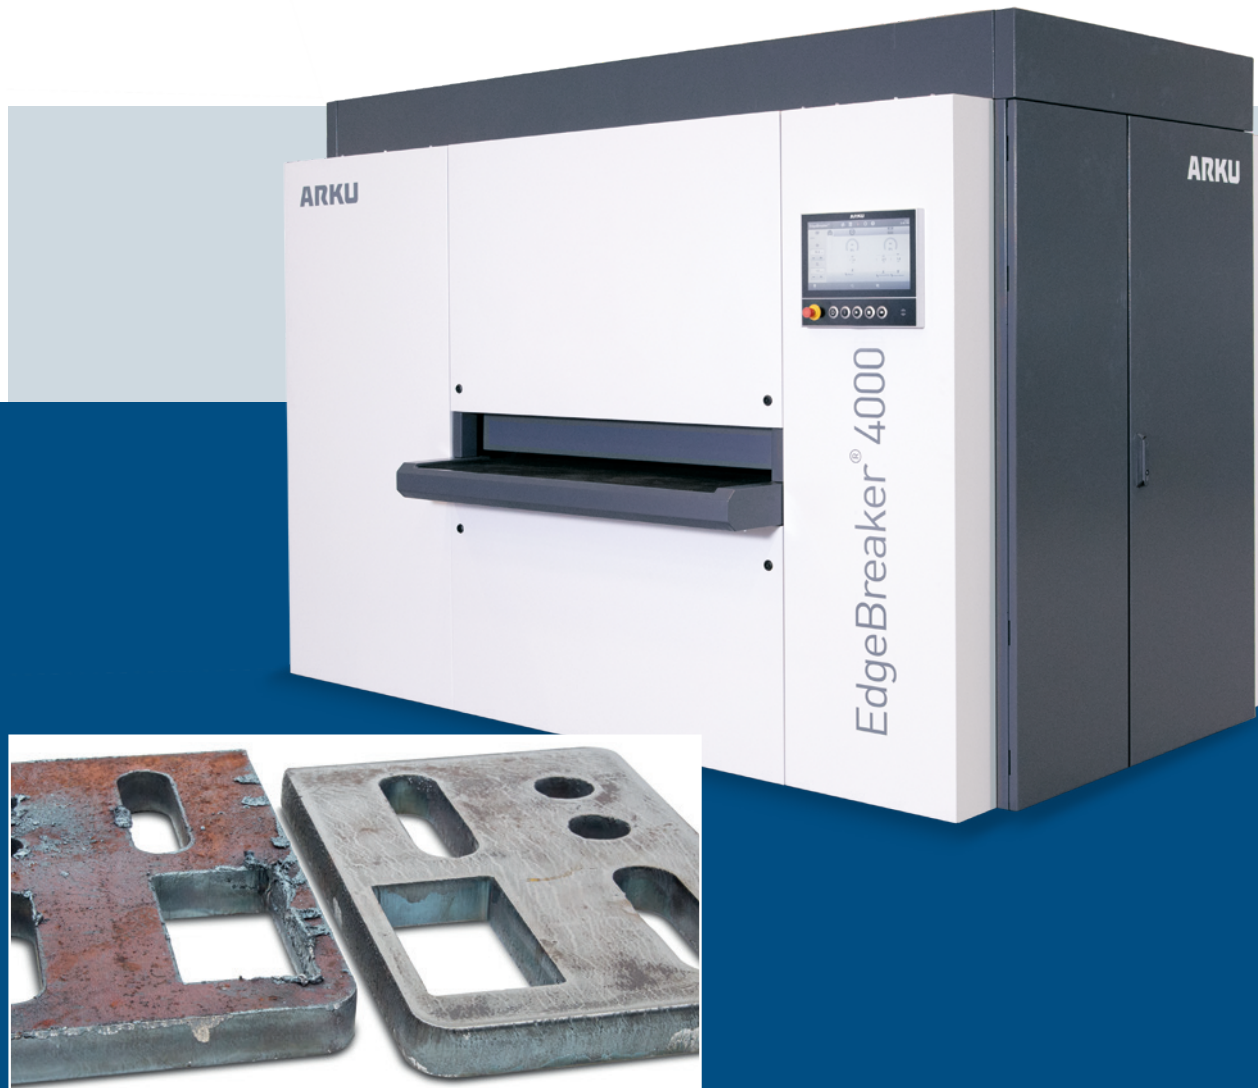


EdgeBreaker® 4000

Processamento:	ambos os lados, seco
Espessura do material:	de 0,8 até 100 mm
Largura máx. de passagem:	1.300 mm
Dimensões mín. das peças:	180 x 100 mm
Peso máx. das peças:	250 kg/m
Velocidade de avanço:	0,2 até 6 m/min
Peso da máquina:	4.650 kg
Dimensões:	2.200 x 2.900 x 2.200 mm


AR KU Maschinenbau GmbH
Siemensstr. 11, 76532 Baden-Baden, Germany
Tel.: +49 72 21 / 50 09-0
Fax: +49 72 21 / 50 09-11
info@arku.com, www.arku.com



AR KU
Technology made with passion

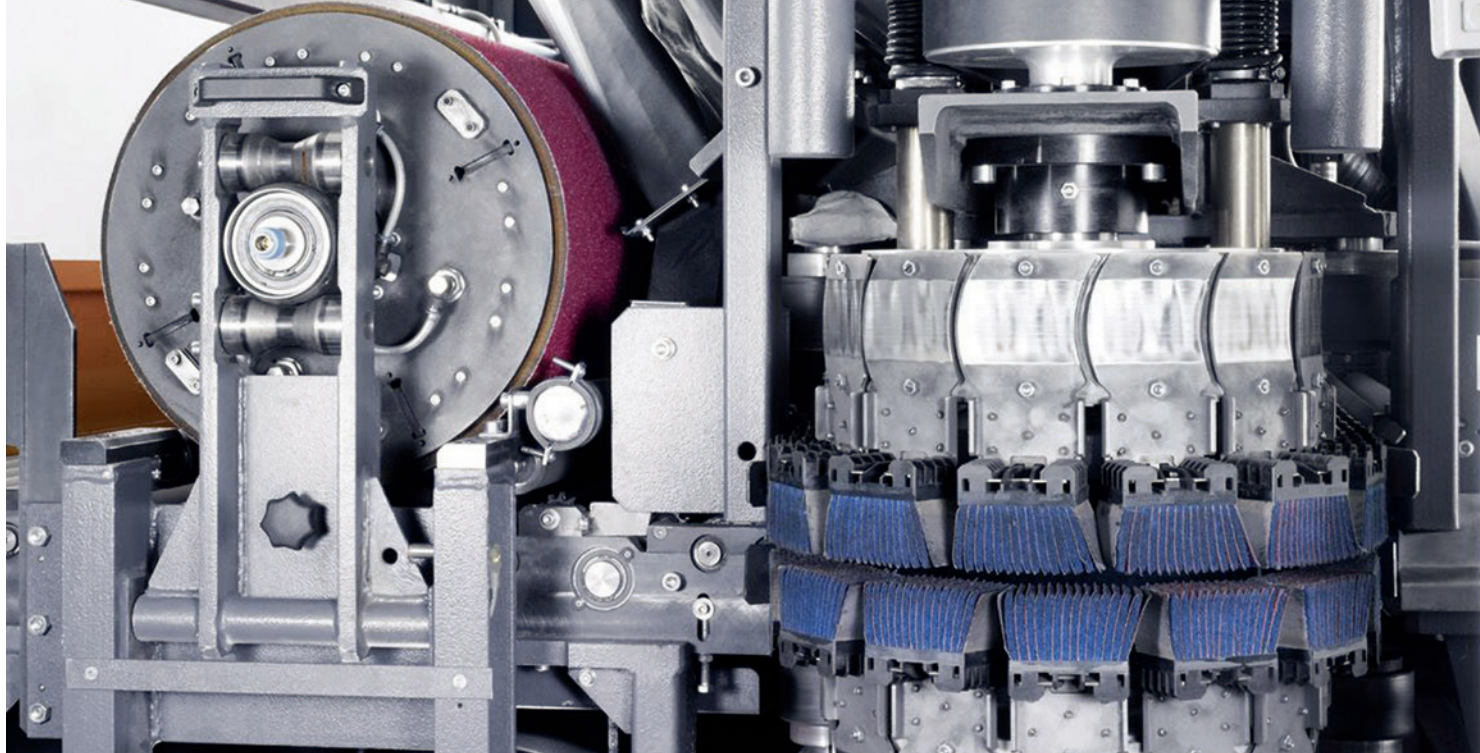

A EdgeBreaker® 4000 remove grandes rebarbas de peças cortadas a laser, plasma ou oxicorte.

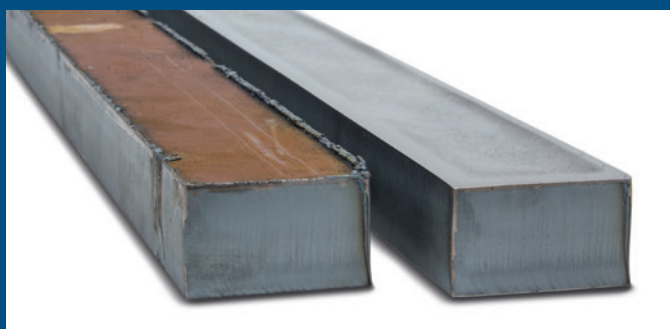

Peças cortadas a plasma ou oxicorte antes e depois do processamento na EdgeBreaker® 4000.

Rebarbação flexível de peças cortadas com oxicorte ou plasma.

A EdgeBreaker® 4000 foi projetada para o uso flexível em peças cortadas a plasma ou oxicorte. O diferencial é o seu poderoso rolo de rebarbação. Composto de uma borracha flexível este rolo é capaz de se conformar ao redor do canto da peça garantindo as condições de processo ideais para o melhor resultado. As escovas de movimento transversal podem ser equipadas com diversas opções, possibilitando um processamento individualizado. Ambos os lados em uma única passagem, pois tempo é dinheiro.



◀ Troca rápida dos consumíveis.

Todos os consumíveis são dotados de nosso sistema patenteado de troca rápida, que não necessita de ferramentas, para reduzir a parada durante a troca. A combinação das ferramentas é flexível. Projetada especificamente para se adaptar as suas mais variadas necessidades.